

Технический Паспорт

Фланцевый адаптер FASTFIT Grip

компании ROMACON.



Материал

Высококачественный ЧШГ марки GGG 450-10.

Покрытие

Эпоксидное покрытие, обеспечивающее долговечную защиту от коррозии вместе с защитой от абразивного износа. Иные покрытия выполняются по заказу.

Болты и гайки

Крепеж изготавливается из высококачественной углеродистой стали по ГОСТ 1759—70 класс 8.8 с покрытием Dacromet™ класс B500. Покрытие Dacromet™ разработано на использовании цинковых и алюминиевых сплавов. Оно покрывает всю поверхность изделия, обеспечивая превосходную защиту от коррозии. Болты и гайки из нержавеющей стали поставляются по заказу.

Другие характеристики

- Рабочее давление до 16 бар.
- Угловое отклонение 6° для муфт.
- фланец адаптера одновременно соответствует ГОСТ 12820-80, DIN, BS и ANSI.


Материал резиновых уплотнений

EPDM класса E / WA согласно BS EN 681-1: 1996

Уплотнения NBR поставляются по заказу.

Фланцевые адаптеры

ДУ (мм)	ДУ (дюйм)	ДИАПАЗОН (мм)	ВЕС (кг)
50	2	59-73	3,6
65	2,5	72-85	4,3
80	3	88-103	4,8
100	4	108-128	5,1
125	5	132-146	6,7
125	5	139-153	6,8
150	6	159-182	8,0
175	7	192-209	8,9
200	8	218-235	9,5
225	9	250-267	11,4
250	10	271-289	14,4
300	12	322-340	18,0

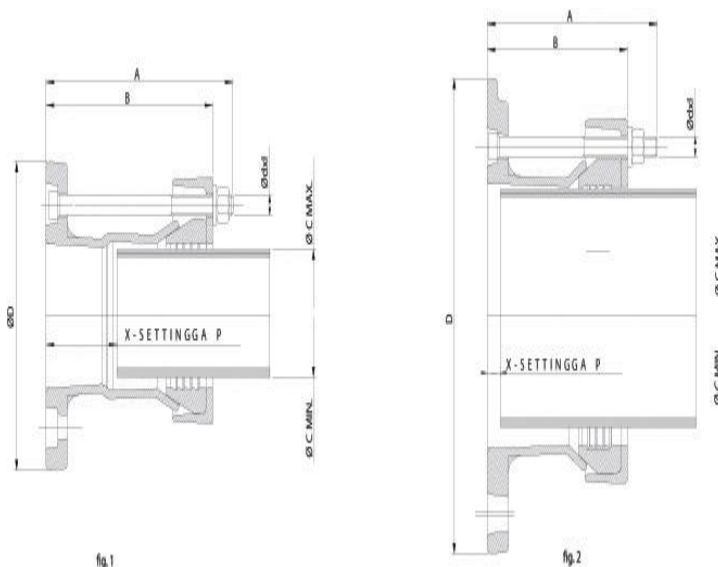

Особенности конструкции Фланцевых адаптеров

- Один тип фланца подходит для установки на трубы из стали, чугуна, ПВХ и асбестоцемента.
- Конструкция обеспечивает простой и быстрый монтаж соединений. При затяжке болтов внешнее кольцо и корпус прижимают эластичную прокладку к поверхности трубы.
- Допустимое давление в соединении равно или превышает расчетное давление труб.
- Устанавливаемый зазор между плоскостью фланца и торцом трубы служит:
 - для компенсации теплового расширения труб
 - для предотвращения передачи вибрации
 - для компенсации осадки грунта

УСТАНОВКА

- Перед монтажом необходимо убедиться в том, что концы труб не имеют существенной деформации и трубы находятся на опорах (т.е. не имеют поперечной нагрузки)
- Изделие не требует разборки
- Стягивающие болты ослабляются и муфта одевается на трубу
- Болты стягиваются равномерно по диагонали без особых усилий для достижения плотного контакта с поверхностью трубы.

Гарантийные обязательства:

Компания ROMACON гарантирует безупречную работоспособность оригинальной продукции собственного производства в течении 5 лет со дня отгрузки с завода. Компания ROMACON гарантирует следующие условия на весь гарантийный срок:

- *Бесплатный ремонт дефектной продукции
- *Замену дефектной продукции эквивалентным качественным изделием

Гарантия действует при соблюдении следующих условий:

- 1.Использование продукции по своему прямому назначению согласно рекомендациям производителя
- 2.Продукт имеет зарегистрированный товарный знак ROMACON
- 3.Дефектная продукция незамедлительно предъявляется производителю или уполномоченной ей организации в соответствующем регионе РФ.
- 4.Документальное подтверждение начала срока эксплуатации.

Гарантия не распространяется на:

- 1.Дефекты вызванные нарушением условий хранения на складе или транспортировки
- 2.Дефекты, возникшие в результате нарушения технологии монтажа
- 3.Дефекты, возникшие в результате нарушения правил эксплуатации, регламентных работ, рекомендуемых производителем.
- 4.Естественный износ продукции

Наименование	Фланцевый Адаптер FASTFIT Grip ROMACON
Тип, Размер	
Производитель	ROMACON (Голландия)
Продавец	ЗАО «ГидроТехнические Системы»
Покупатель	
Количество	Шт.